

Fading unit box

Type **FU-67MOW**



概要

- 本機は、カゲアナ、DJ、パネラー、ライン受けなどに最適な簡易型フェーダーユニットです。
- 入出力にトランスを搭載した平衡型です。
- OUT側からのファンタムスルーが可能です。
- 構成は、モノラルフェーダー2本(60mmストローク)。入出力コネクター2対。
- 電源無しで使用出来ます。

○オプション： フェーダー連動用ギヤングバー。

仕様


- 1、伝送周波数範囲： 30Hz~20KHz
- 2、最大入力レベル： +5dBm
- 3、入出力インピーダンス： 600Ω
- 4、最大減衰量： 85dB以上
- 5、挿入損失： 約3dB以下
- 6、入出力コネクター： キヤノンコネクター ピンアサイン指定要
弊社標準ヨーロッパ方式=(FU-67MOW/21) 混合方式=(FU-67MOW/12)
- 7、外形寸法： 100W×40H×140D (外観図参照)
- 8、重量： 約1Kg

東京光音電波株式会社

Fading unit box


Type **FU-67MOW**

●系統図

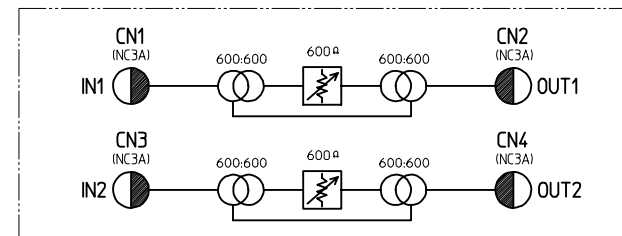


ヨーロッパ方式入カオス(2番ホット)、混合方式入カメス(2番ホット)。

背面図



FU-67MOW/21
入カオス



FU-67MOW/12
入カメス

●外観図

